


Инструкция по настройке биометрического замка Aqara D100

Видеоинструкция доступна по ссылке

 [Aqara Home | Подключение Умного дверного замка D100 к приложению](#)

1. Скачать приложение Aqara Home

Приложение «Aqara Home» доступно для установки как на устройствах с операционной системой Android, так и на устройствах с операционной системой iOS. Вы можете загрузить «Aqara Home» из Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps и т. д. или отсканировать QR-код из инструкции (поставляемой в комплекте с устройством).

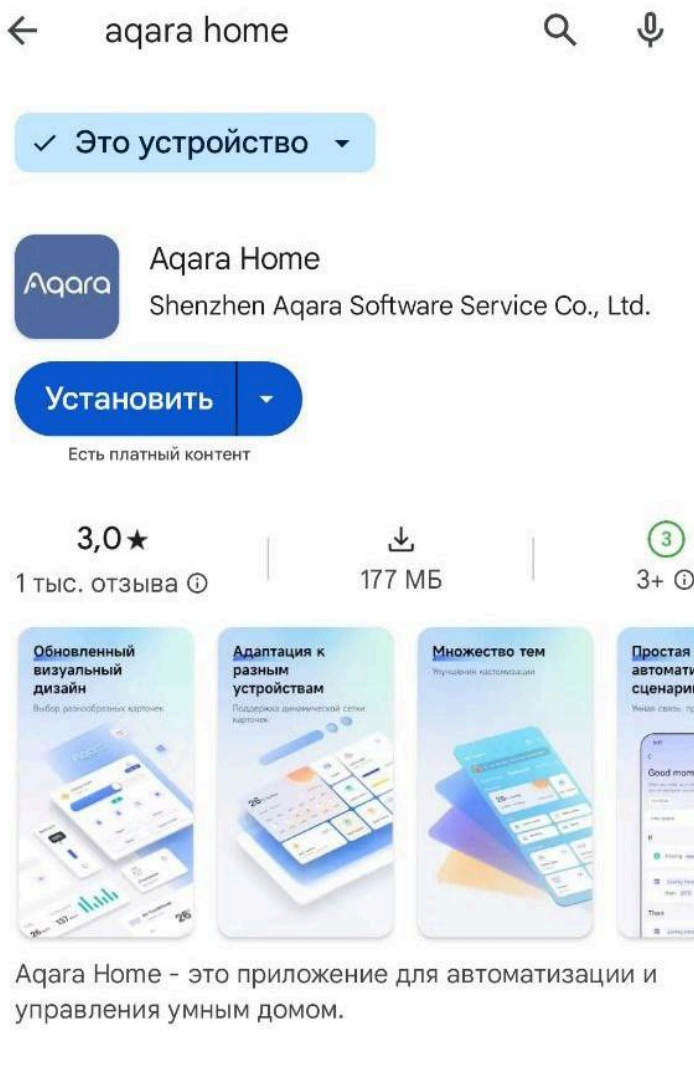


Откройте приложение на телефоне.

Важно: К какому телефону первоначально будет привязан замок, тот и будет основным администратором (выдавать остальные доступы).

Для регистрации в приложении необходимо указать электронную почту и пароль. На электронную почту придет код подтверждения.




Замки Aqara D100 существуют в двух модификациях: для Китайского рынка и других рынков. Компания Гардиан закупает замки «глобальной версии» для корректной работы в России. При регистрации приложение спросит ваш регион. По умолчанию стоит регион Россия, но вы можете его изменить при необходимости.

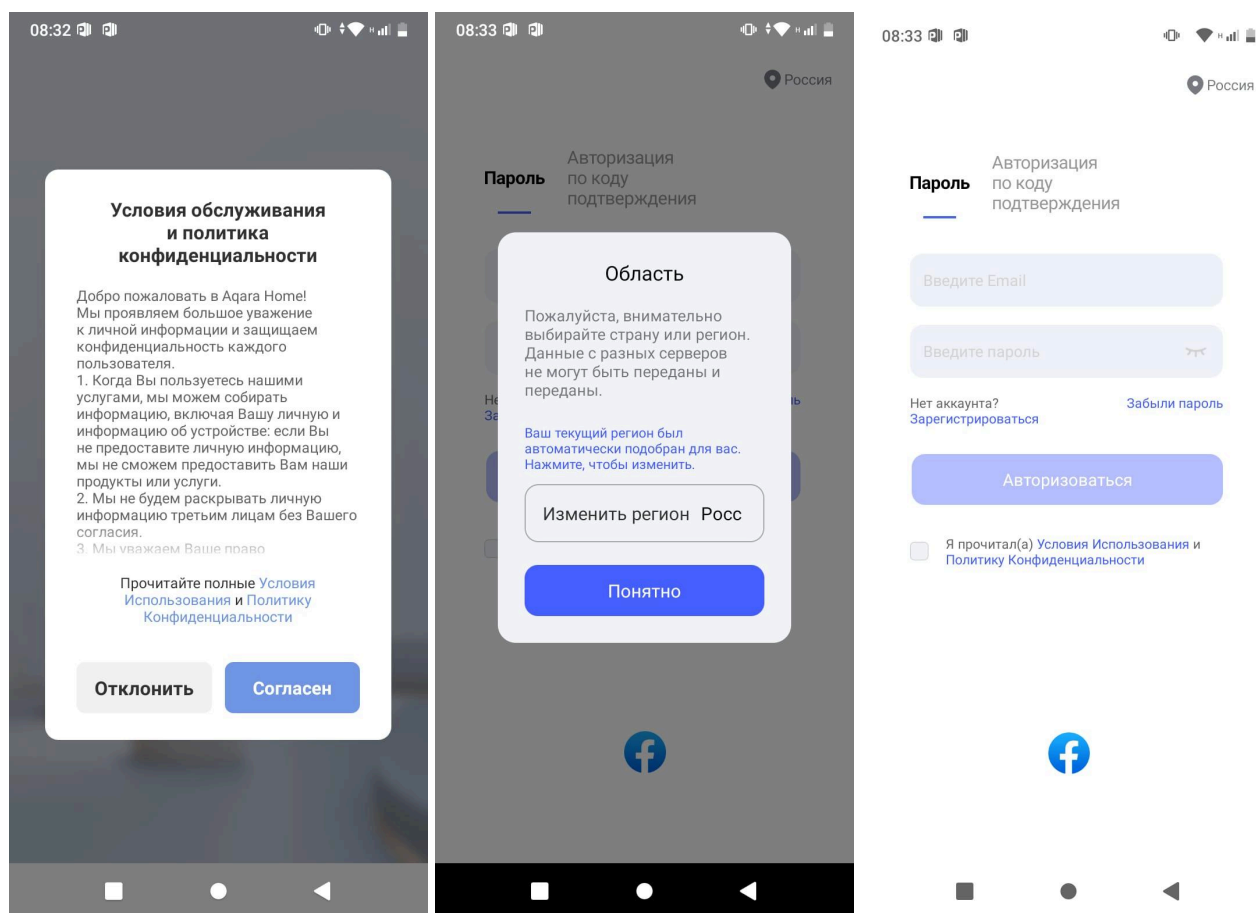

2. Добавьте устройство Aqara D100 в приложение

Для того, чтобы добавить замок, откройте приложение, нажмите «+» в правом верхнем углу страницы «Добавить аксессуары». Выберите «Smart Door Lock D100» и следуйте инструкциям, чтобы добавить устройство.

Важно: на настраиваемом устройстве (смартфоне) должен быть включен Bluetooth. Радиус действия Bluetooth 5-6 метров, на качество сигнала влияют стены и другие преграды.

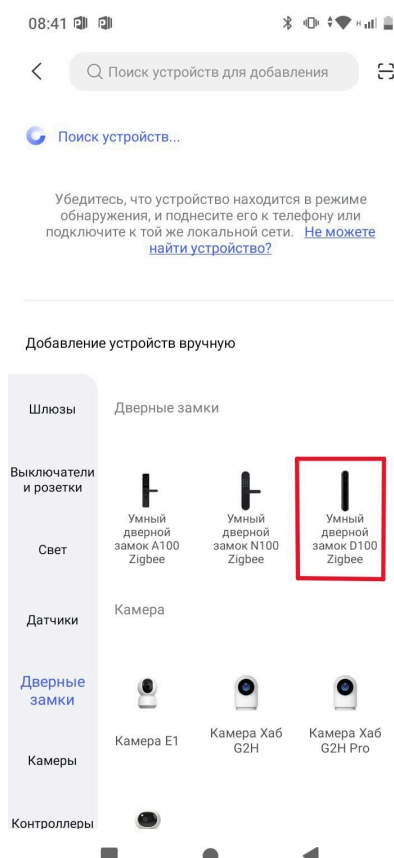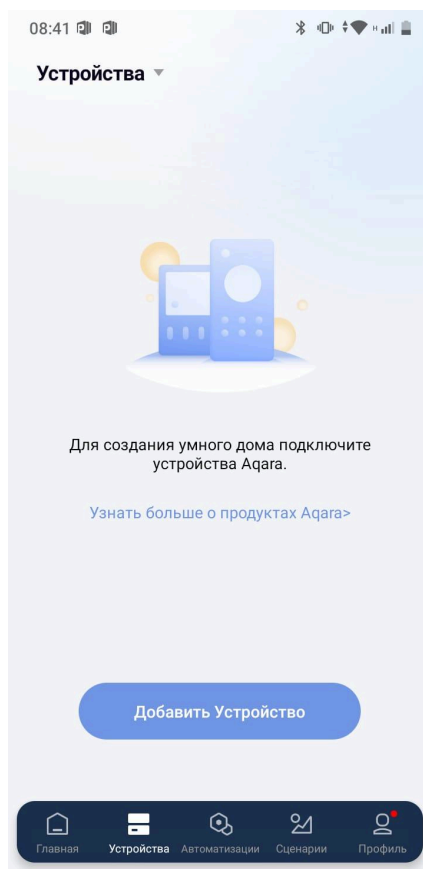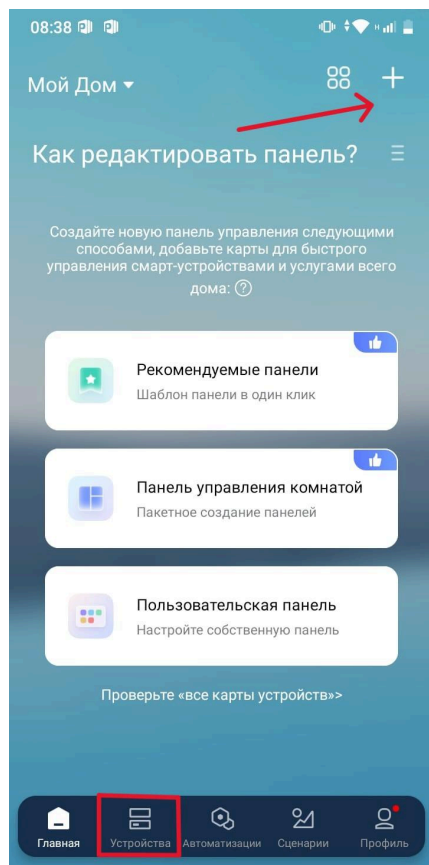

Подойдите поближе к двери с внутренней стороны, снимите декоративную крышку с электронной ручки замка.



С внутренней стороны под батарейным отсеком слева нажмите Левую кнопку «Активация» (SET). На экране приложения у вас появится код сопряжения, который необходимо будет ввести на внешней стороне ручки.

Важно: время ввода кода ограничено.

08:42 Умный дверной замок D100 Zigbee



Пожалуйста, поднесите мобильный телефон ближе к замку, откройте крышку батареи отсека и нажмите кнопку «Настройка». Пожалуйста, держите батарея полностью заряженным.

v1.1.5

08:42 Умный дверной замок D100 Zigbee

Проверка кода

Введите следующий код сопряжения на дверном замке, чтобы завершить проверку


27s



v1.1.5



После успешной активации приложение покажет добавленное устройство.

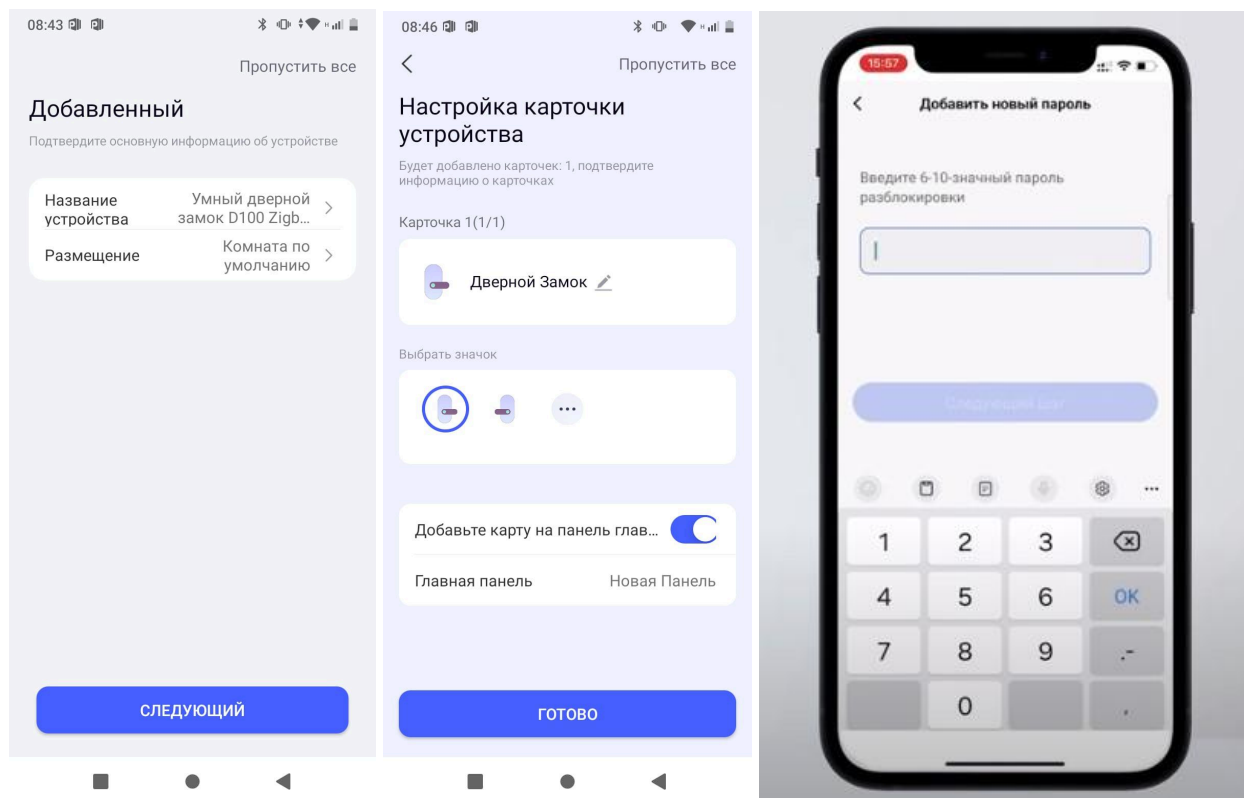

После ввода кода сопряжения, устройство попросит вас придумать и ввести пароль.


Важно: пароль, который вы придумаете и введете, необходимо записать или запомнить. Забывать его нельзя, так как этот пароль будет являться мастер-паролем!

После привязки устройства можно переходить к его настройкам в приложении.

3. Настройте устройство Aqara D100 в приложении


Настройка громкости звука

В приложении перейдите в раздел «Настройки» - «Громкость речи». Здесь можно настроить громкость сигнализации, громкость разблокировки и громкость дверного звонка.

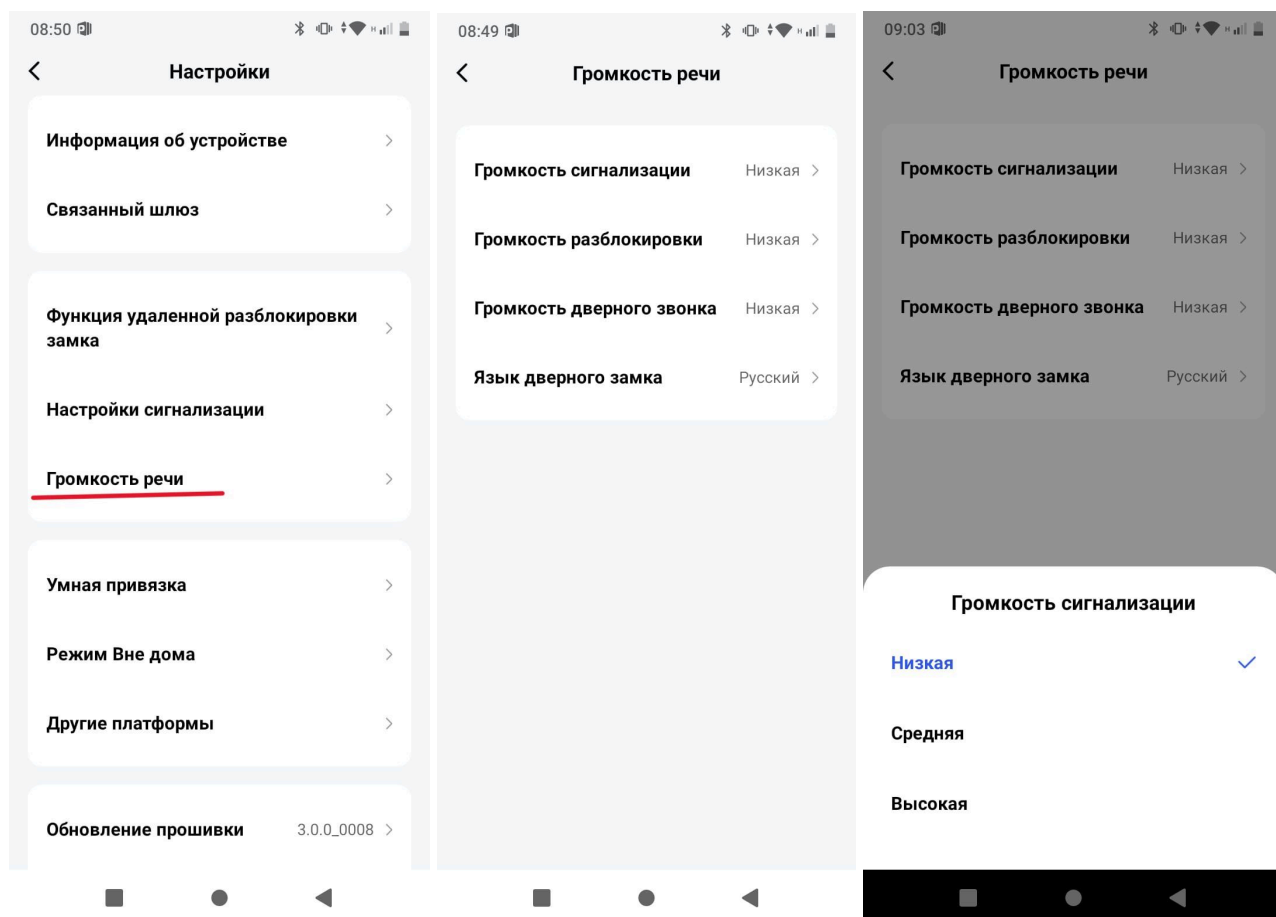

Настройка языка голосовых подсказок замка


По умолчанию замок разговаривает на китайском или английском языке. Чтобы изменить язык голосовых подсказок дверного замка перейдите в раздел «Настройки» - «Громкость речи» - «Язык дверного замка».

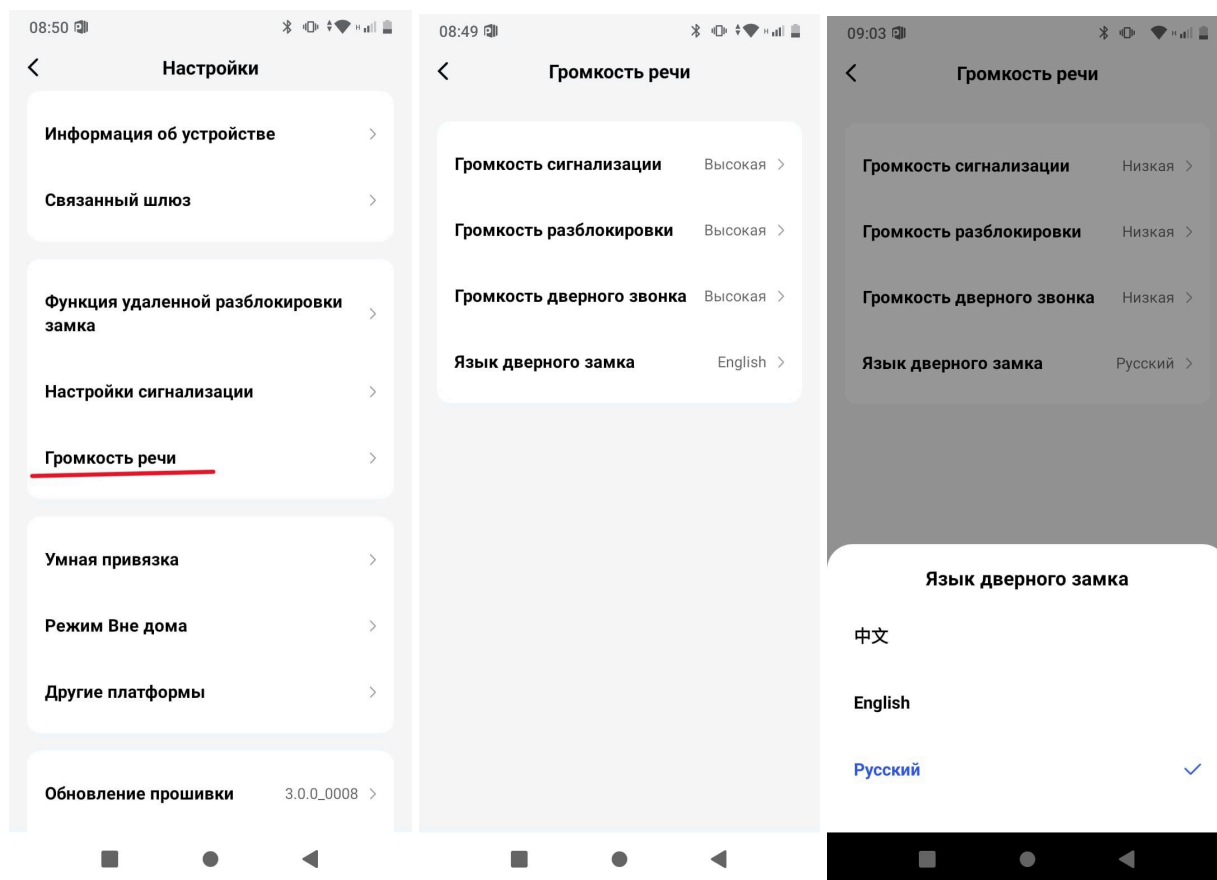

4. Настройка пользователей замка

Зайдите в раздел «Управление пользователями» и следуйте инструкциям приложения, чтобы добавить первого пользователя, который по умолчанию является владельцем (администратором).

Приложение попросит вас несколько раз приложить палец к сканеру, расположенному на внешней стороне двери.

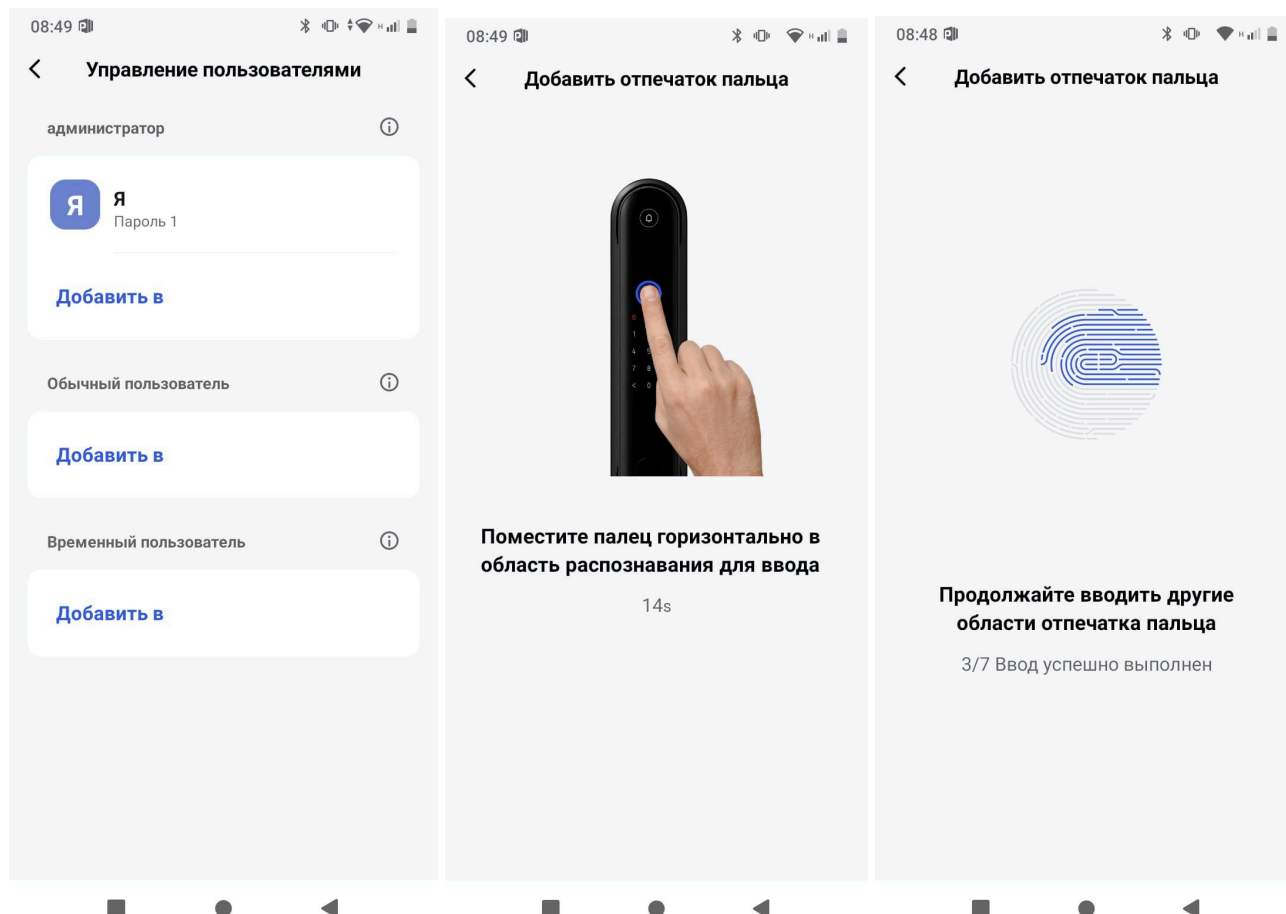

Помимо этого, вы можете добавить других пользователей замка - максимально 50 пользователей.

Чтобы другие члены семьи могли использовать приложение «Aqara Home», владелец (администратор или первый зарегистрировавшийся в приложении) должен пригласить их в «Умный Дом».

5. Настройки удаленного открывания

Для того, чтобы пользоваться замком удаленно необходимо приобрести Хаб.

Хаб - это устройство, которое подключается к интернет по wifi и соединяется с замком по своему протоколу zigbee.

Настройка и управление замком без Хаба возможны только в пределах действия Bluetooth.




С хабом замок соединяется по Zigbee, с смартфоном замок соединяется по Bluetooth.


Поставщик замков Aqara рекомендует использовать Хаб от производителя Aqara с поддержкой протокола Zigbee 3.0.

Важно: Хаб должен быть настроен на регион Россия. Расстояние до замка - не более 10 метров.


Хаб необходимо добавить в приложение «Aqara Home». Включите Хаб в розетку и приступите к настройкам.

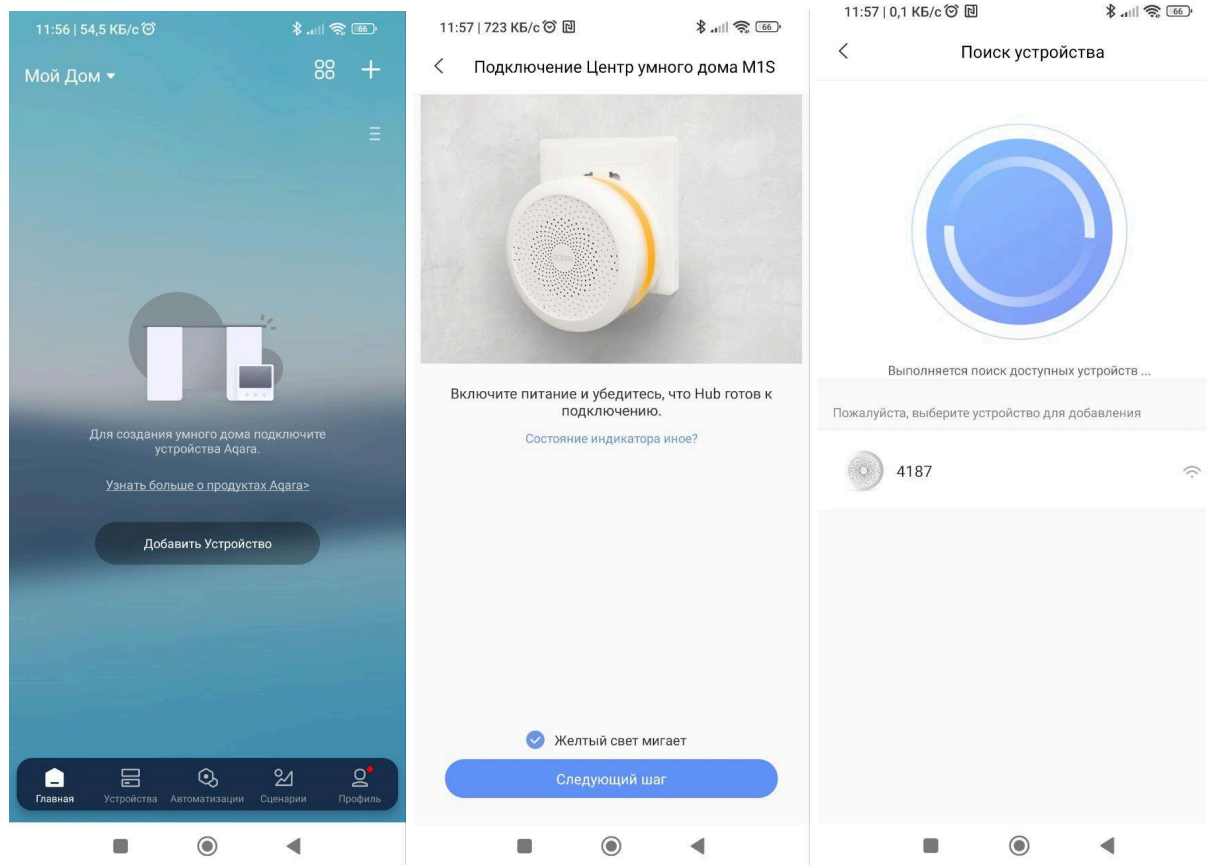


Если же Хаб уже вами используется и есть в приложении «Aqara Home», то можно привязать его через раздел «Привязать шлюз»

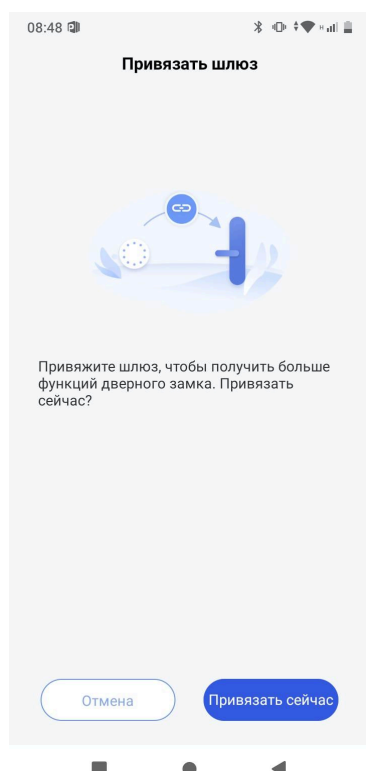


Либо зайти в настройки Хаба: «Центр умного дома M1S» - «Дочерние устройства» - «Добавить устройство».

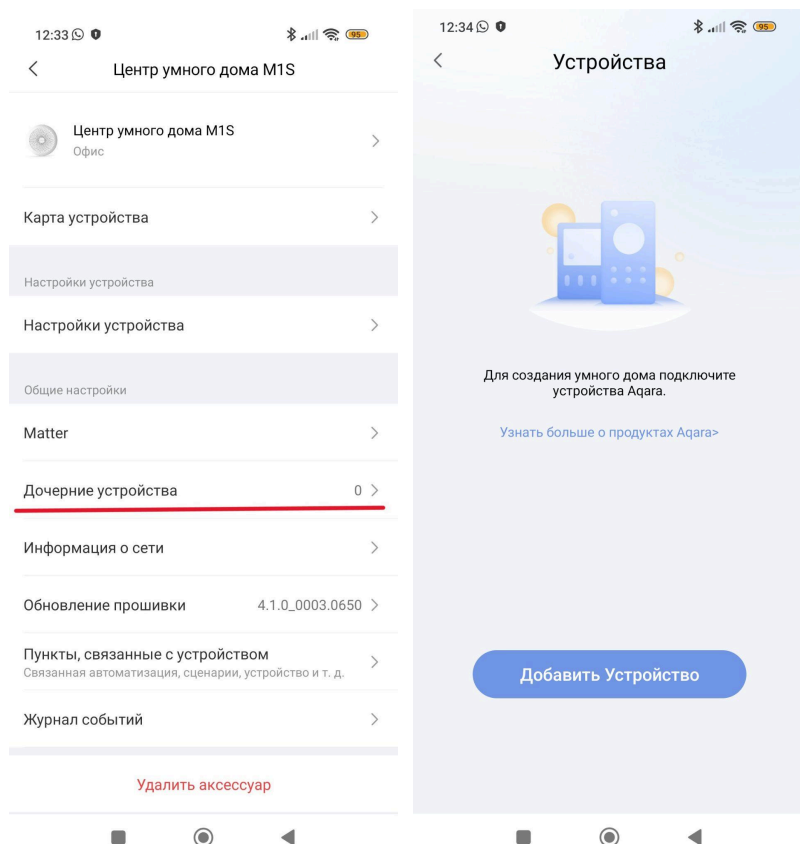

В разделе «Центр умного дома» - «Настройки устройства» есть возможность настроить язык голосового помощника хаба, общую громкость и другие функции.

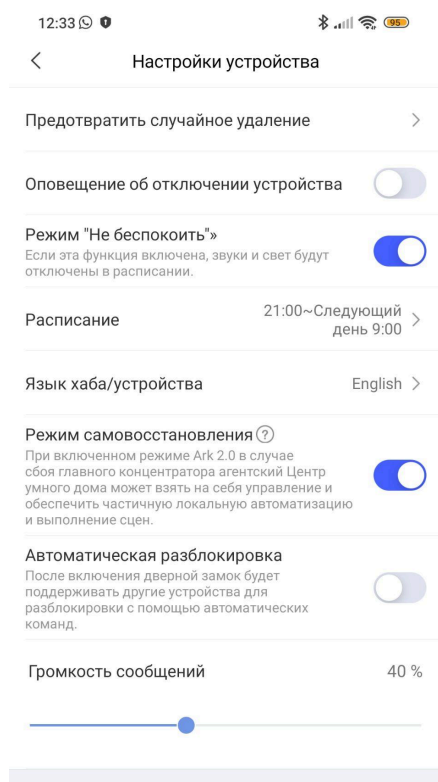

После привязки Хаба к замку Aqara D100 возможно настроить дополнительные функции управления замком в приложении «Aqara Home»: удаленное открывание/закрывание, настройка сценариев автоматизации, просмотр журнала действий, а также текущее состояние замка (открыт/закрыт).

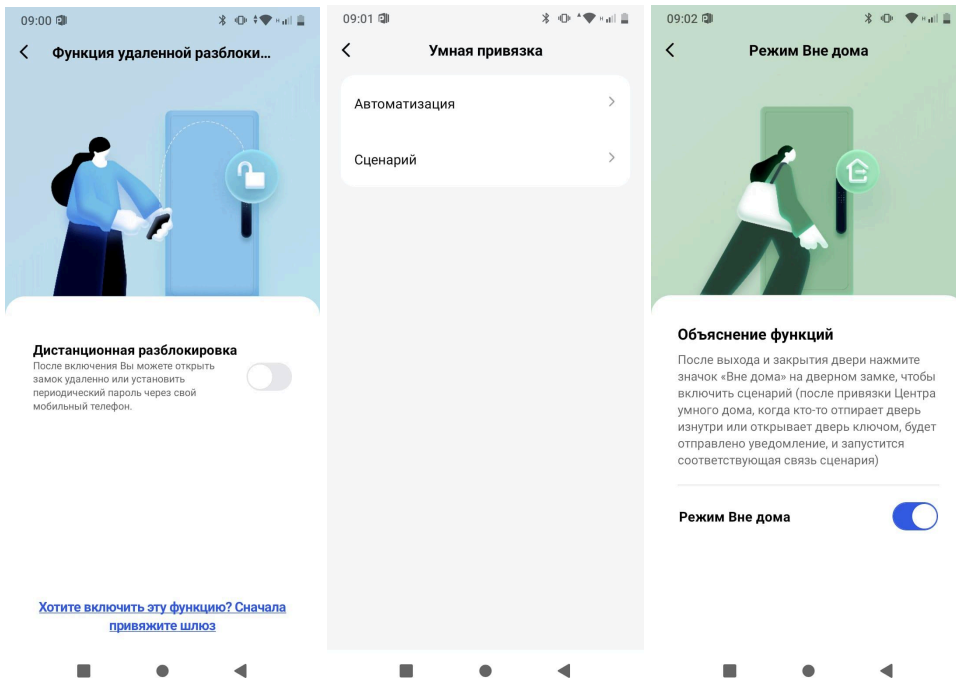

6. Установка декоративной накладки на ручку с внутренней стороны двери

После завершения настройки и подключения замка не забудьте установить на место декоративную накладку на ручку с внутренней стороны двери.



7. Отвязка устройства и сброс до заводских настроек

Важно: если замок уже был привязан к какому-то аккаунту (например на выставочном образце в салоне), то необходимо отвязать его в приложении и осуществить сброс до заводских настроек.

Для этого нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку Reset справа под батарейным отсеком с внутренней стороны двери до появления голосовой подсказки. Далее подтвердите сброс вводом мастер-пароля администратора или его отпечатком и следуйте инструкциям.

Если пароль утерян, отпечаток недоступен, необходимо создать ещё одного пользователя, и выдать ему права администратора.



Если у вас возникли вопросы по настройке замка Aqara D100, то задать их можно официальному представителю бренда Aqara в России:

ООО «СофтМастер»

Тел: 8 (800) 222 01 57

Время работы: пн-вс 9:00 до 20:00

Отдел продаж: sales@aqara.ru

Тех. поддержка: support@aqara.ru