


Инструкция по настройке биометрического замка Aqara A100

1. Скачать приложение Aqara Home

Приложение «Aqara Home» доступно для установки как на устройствах с операционной системой Android, так и на устройствах с операционной системой iOS. Вы можете загрузить «Aqara Home» из Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps и т. д. или отсканировать QR-код из инструкции (поставляемой в комплекте с устройством).

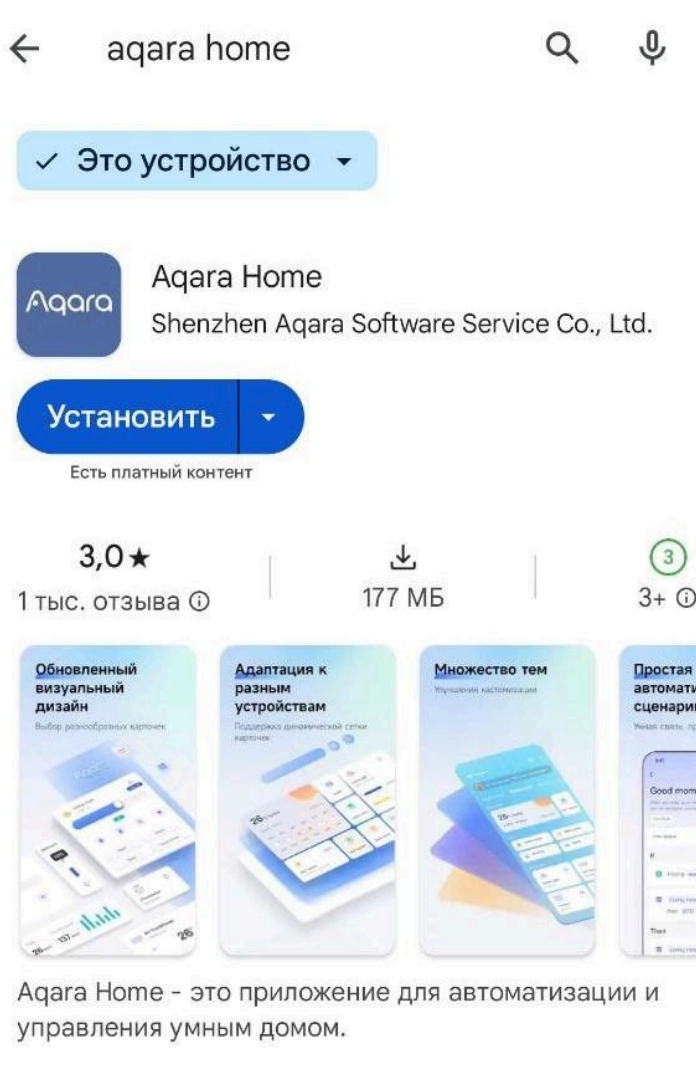


Откройте приложение на телефоне.

Важно: К какому телефону первоначально будет привязан замок, тот и будет основным администратором (выдавать остальные доступы).

Для регистрации в приложении необходимо указать электронную почту и пароль. На электронную почту придет код подтверждения.



Замки Aqara A100 существуют в двух модификациях: для Китайского рынка и других рынков. Компания Гардиан закупает замки «глобальной версии» для корректной работы в России. При регистрации приложение спросит ваш регион. По умолчанию стоит регион Россия, но вы можете его изменить при необходимости.

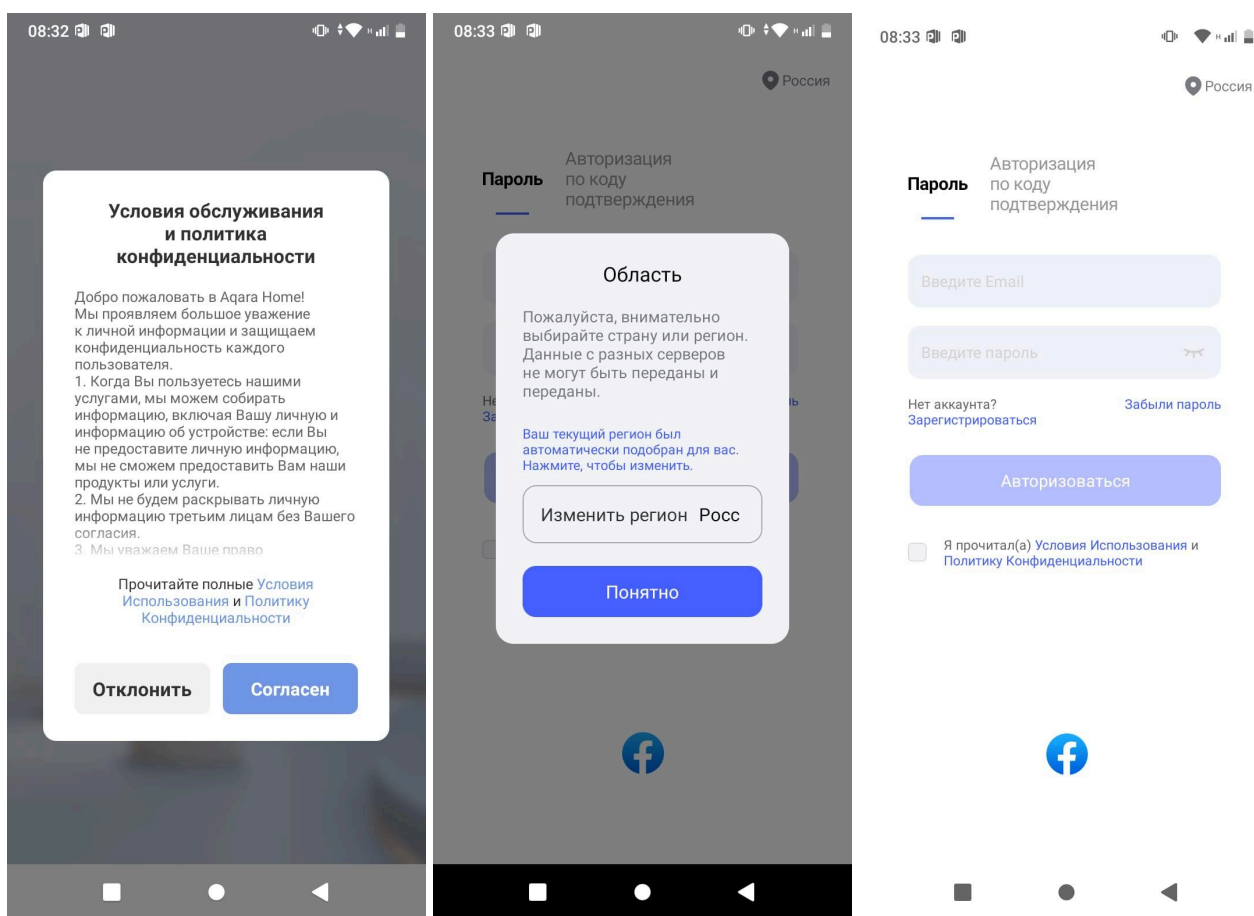

2. Добавьте устройство Aqara A100 в приложение

Для того, чтобы добавить замок, откройте приложение, нажмите «+» в правом верхнем углу страницы «Добавить аксессуары». Выберите «Smart Door Lock A100» и следуйте инструкциям, чтобы добавить устройство.

Важно: на настраиваемом устройстве (смартфоне) должен быть включен Bluetooth. Радиус действия Bluetooth 5-6 метров, на качество сигнала влияют стены и другие преграды.

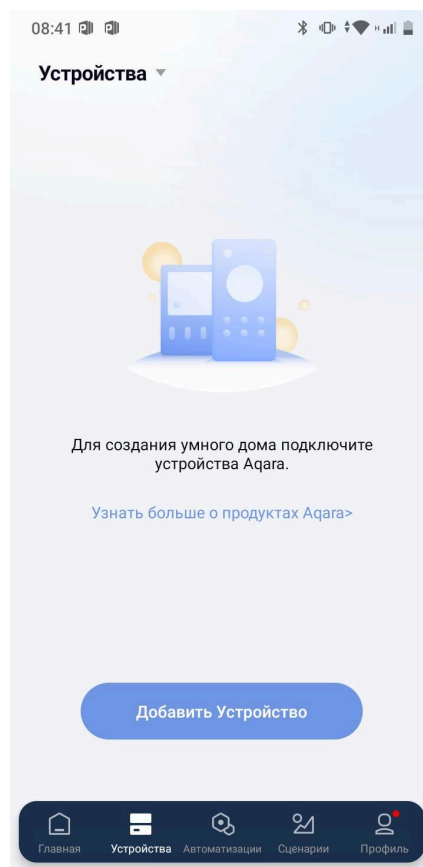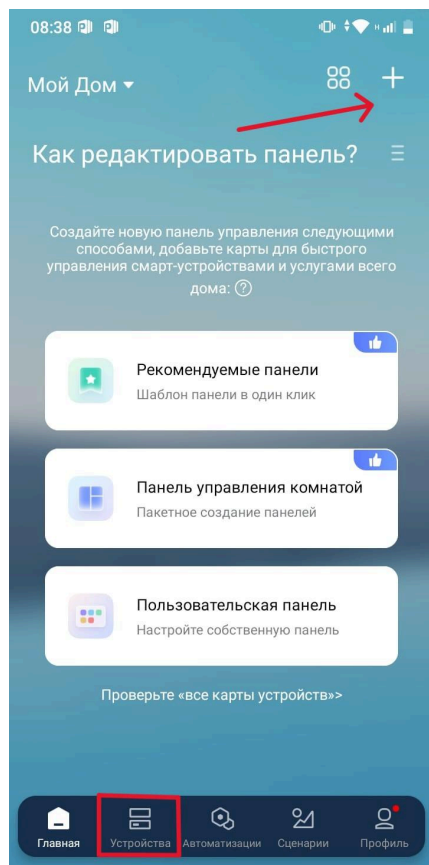

Подойдите поближе к двери с внутренней стороны, снимите декоративную крышку с электронной ручки замка.




С внутренней стороны под батарейным отсеком слева нажмите Левую кнопку «Активация» (SET). На экране приложения у вас появится код сопряжения, который необходимо будет ввести на внешней стороне ручки.

Важно: время ввода кода ограничено.



После успешной активации приложение покажет добавленное устройство.

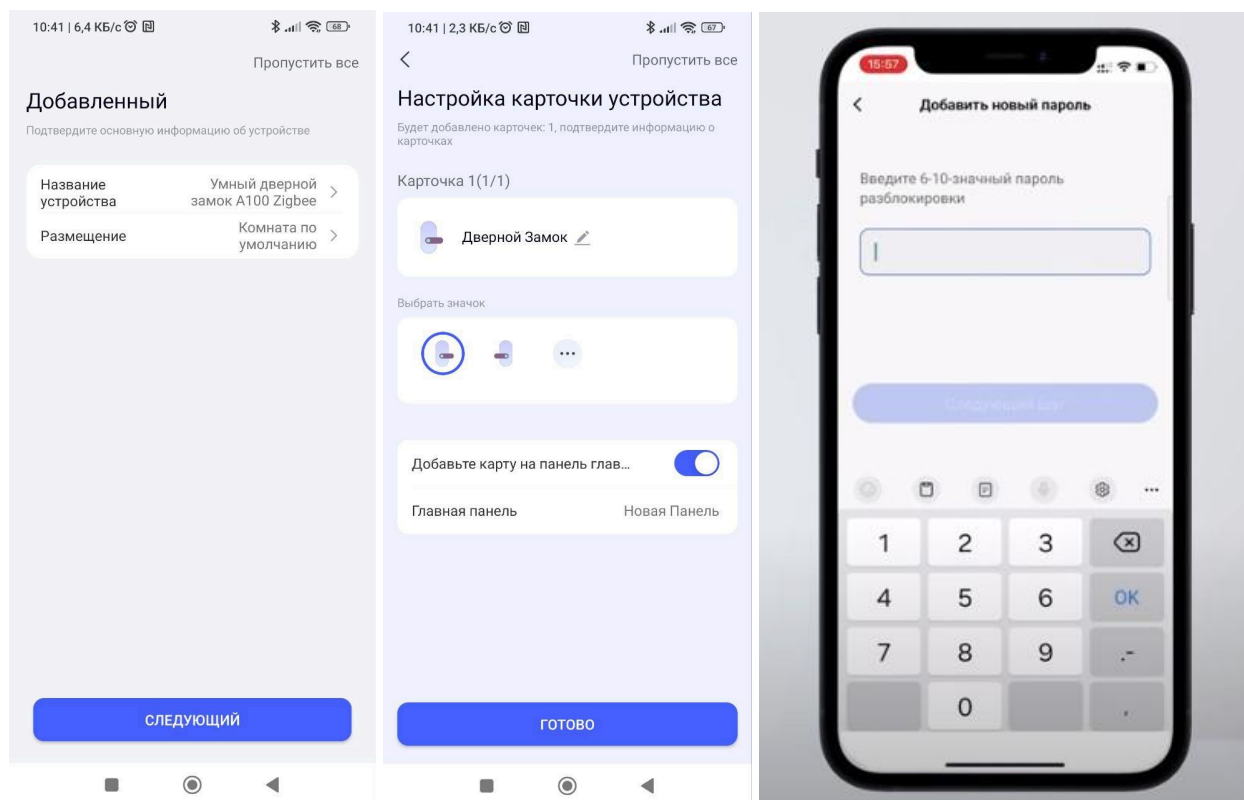

После ввода кода сопряжения, устройство попросит вас придумать и ввести пароль.


Важно: пароль, который вы придумаете и введете, необходимо записать или запомнить. Забывать его нельзя, так как этот пароль будет являться мастер-паролем!

После привязки устройства можно переходить к его настройкам в приложении.

3. Настройте устройство Aqara A100 в приложении


Настройка громкости звука

В приложении перейдите в раздел «Настройки» - «Громкость речи». Здесь можно настроить громкость сигнализации, громкость разблокировки и громкость дверного звонка.

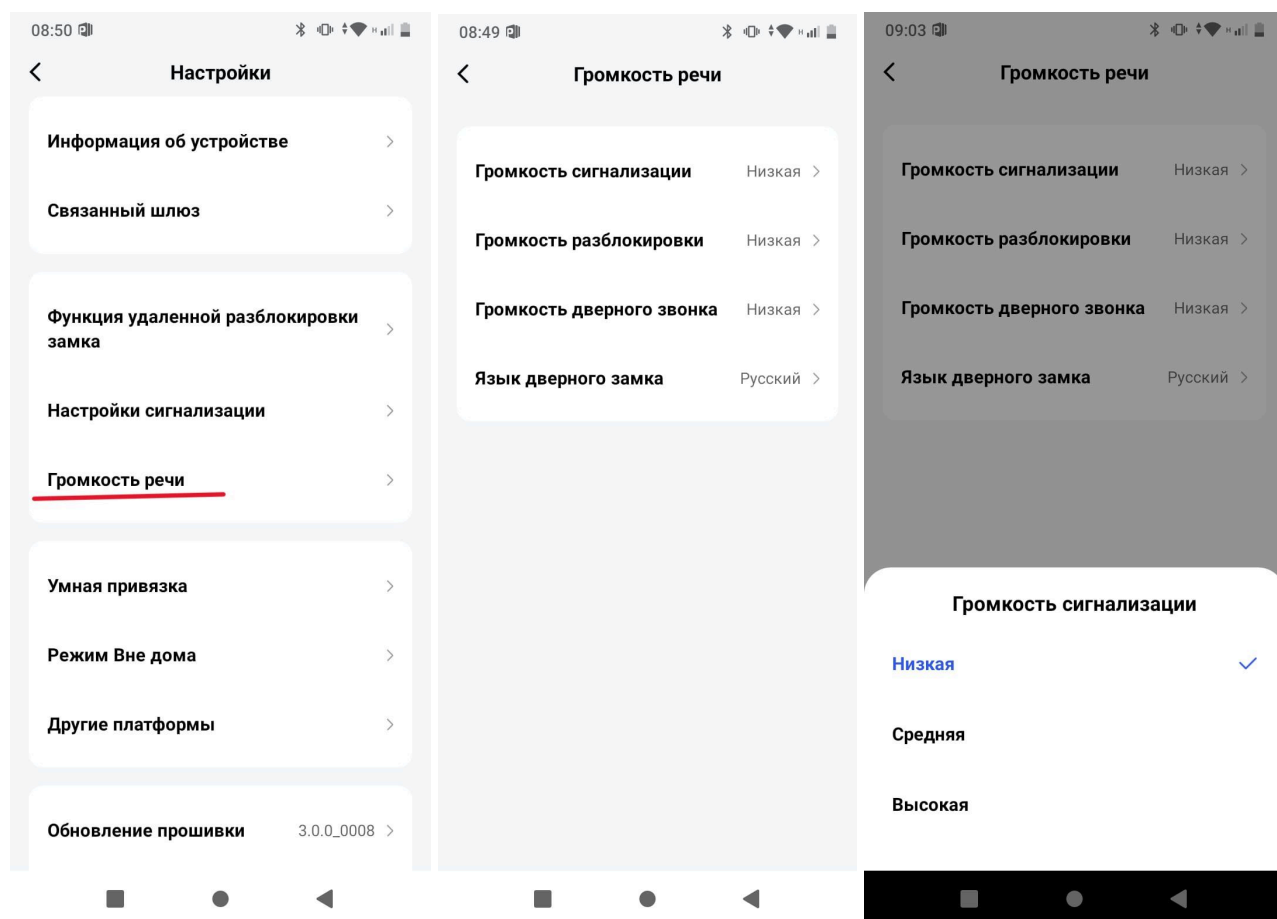

Настройка языка голосовых подсказок замка


По умолчанию замок разговаривает на китайском или английском языке. Чтобы изменить язык голосовых подсказок дверного замка перейдите в раздел «Настройки» - «Громкость речи» - «Язык дверного замка».

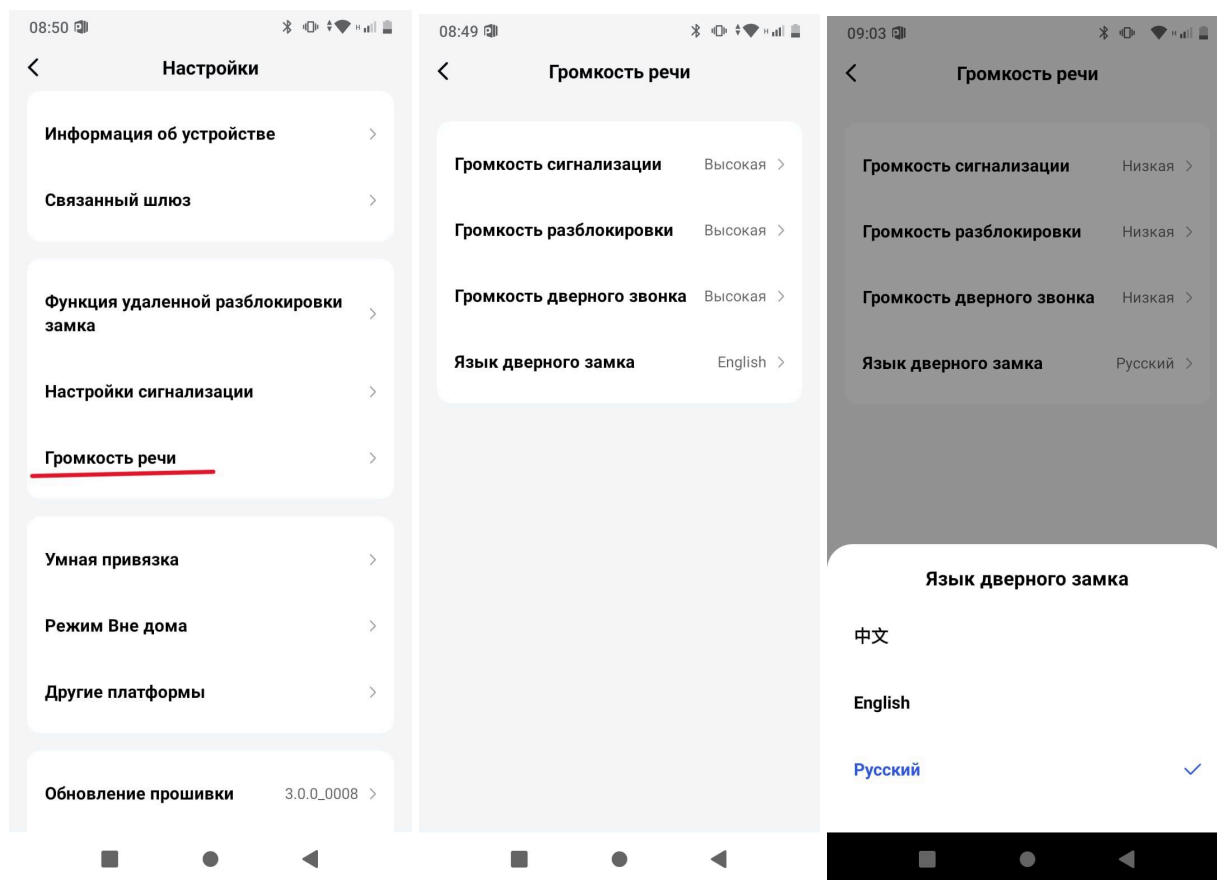

4. Настройка пользователей замка

Зайдите в раздел «Управление пользователями» и следуйте инструкциям приложения, чтобы добавить первого пользователя, который по умолчанию является владельцем (администратором).

Приложение попросит вас несколько раз приложить палец к сканеру, расположенному на ручке с внешней стороне двери.

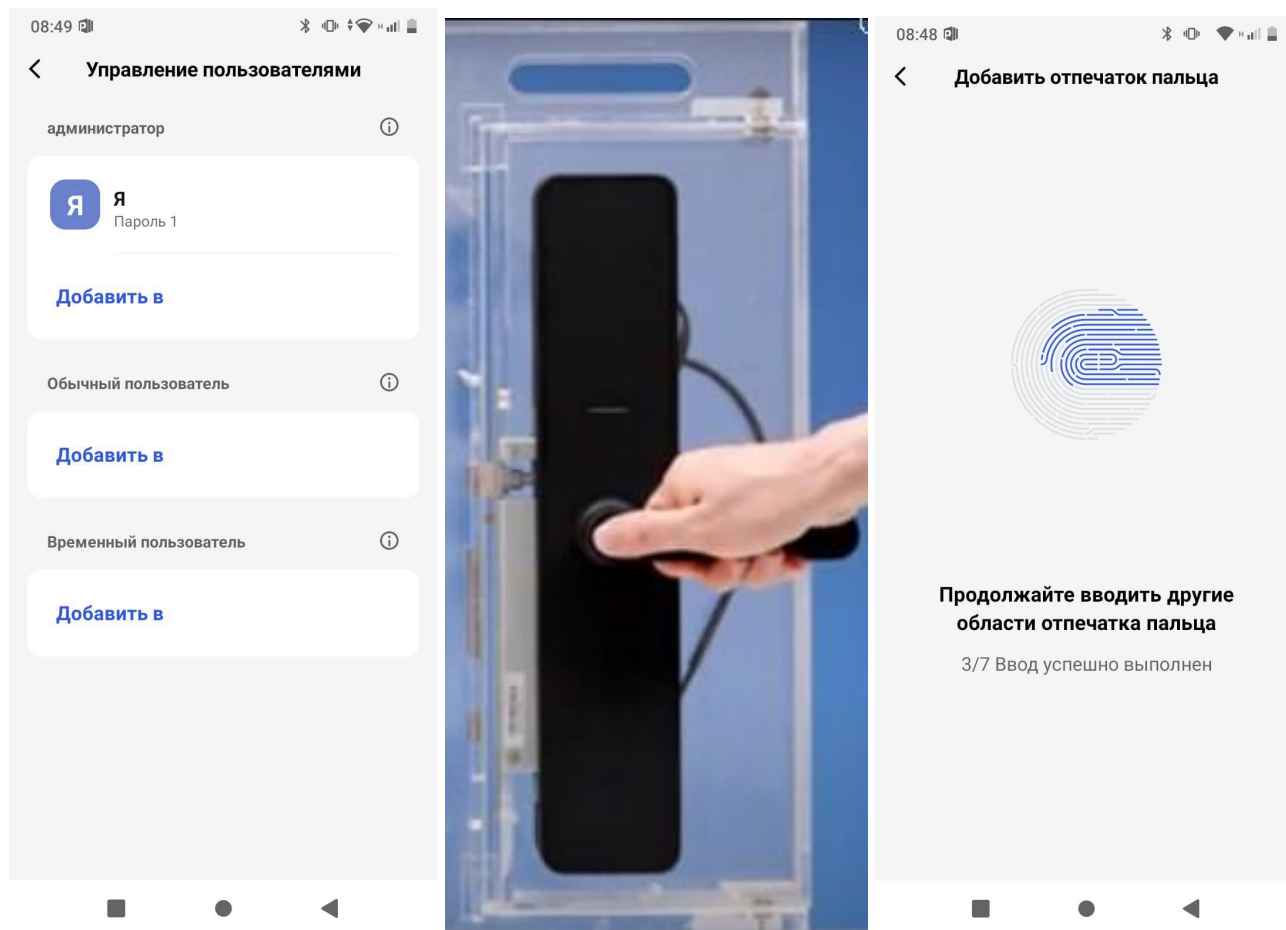

Помимо этого, вы можете добавить других пользователей замка - максимально 50 пользователей.

Чтобы другие члены семьи могли использовать приложение «Aqara Home», владелец (администратор или первый зарегистрировавшийся в приложении) должен пригласить их в «Умный Дом».

5. Настройки удаленного открывания

Для того, чтобы пользоваться замком удаленно необходимо приобрести Хаб.

Хаб - это устройство, которое подключается к интернет по wifi и соединяется с замком по своему протоколу zigbee.

Настройка и управление замком без Хаба возможны только в пределах действия Bluetooth.




С хабом замок соединяется по Zigbee, с смартфоном замок соединяется по Bluetooth.


Поставщик замков Aqara рекомендует использовать Хаб от производителя Aqara с поддержкой протокола Zigbee 3.0.

Важно: Хаб должен быть настроен на регион Россия. Расстояние до замка - не более 10 метров.


Хаб необходимо добавить в приложение «Aqara Home». Включите Хаб в розетку и приступите к настройкам.

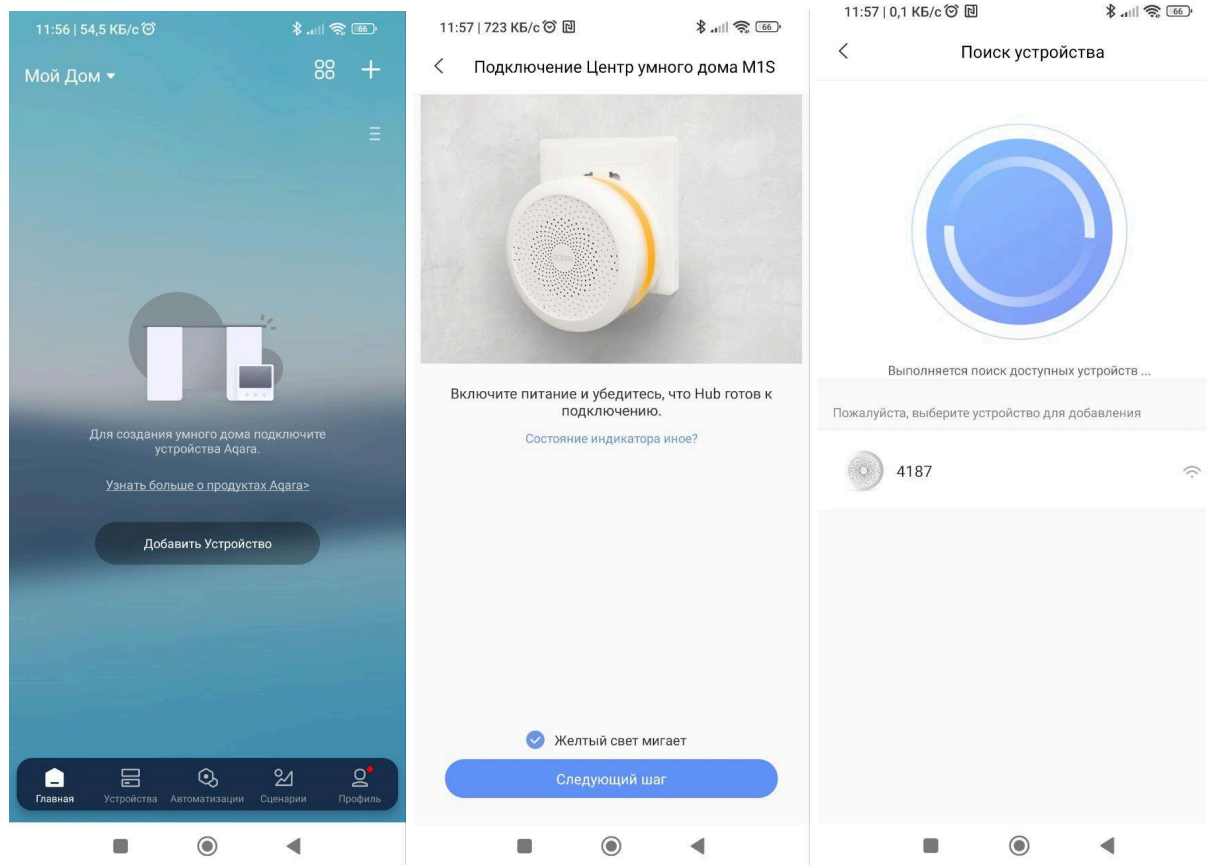


Если же Хаб уже вами используется и есть в приложении «Aqara Home», то можно привязать его через раздел «Привязать шлюз»

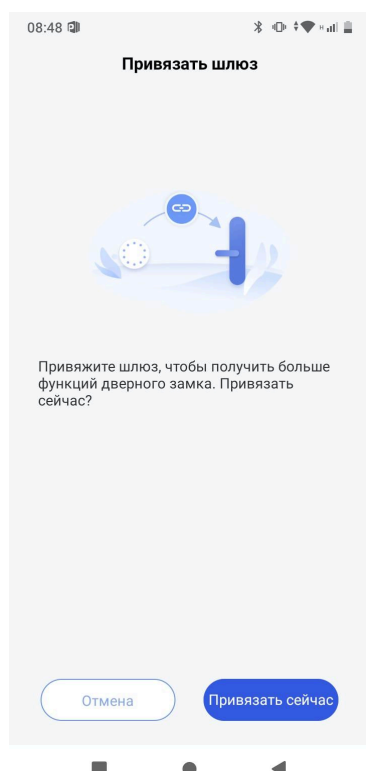


Либо зайти в настройки Хаба: «Центр умного дома M1S» - «Дочерние устройства» - «Добавить устройство».

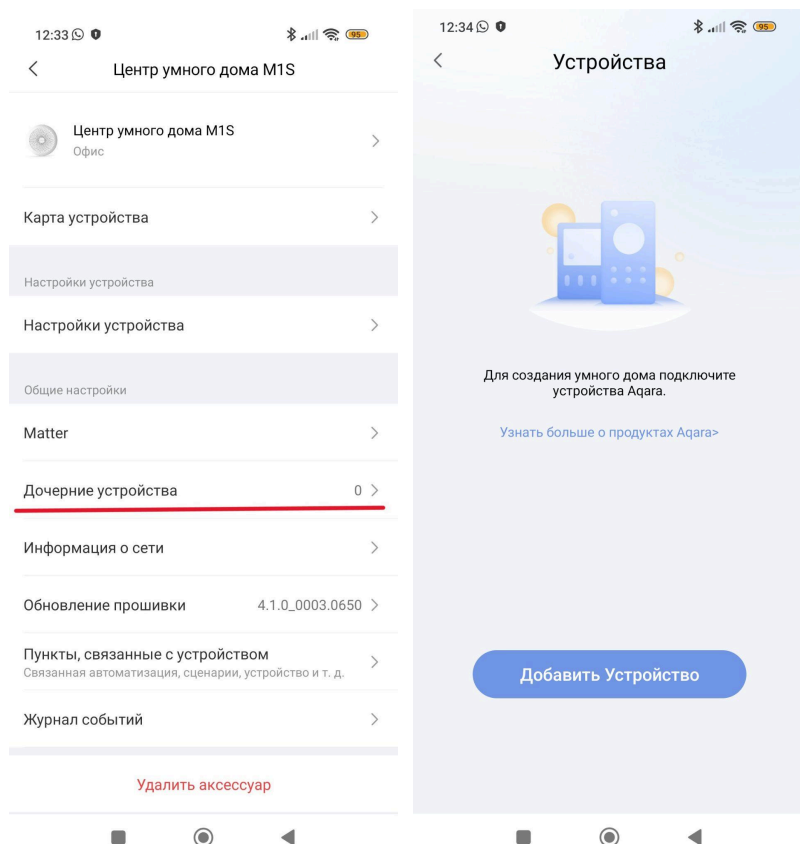

В разделе «Центр умного дома» - «Настройки устройства» есть возможность настроить язык голосового помощника хаба, общую громкость и другие функции.

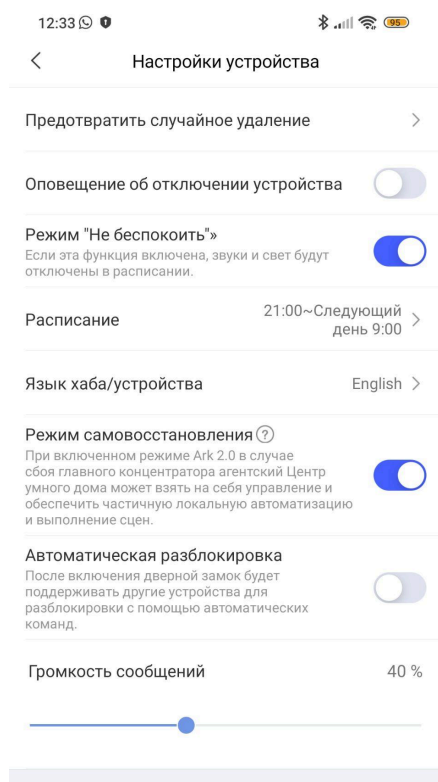

После привязки Хаба к замку Aqara A100 возможно настроить дополнительные функции управления замком в приложении «Aqara Home»: удаленное открывание/закрывание, настройка сценариев автоматизации, просмотр журнала действий, а также текущее состояние замка (открыт/закрыт).

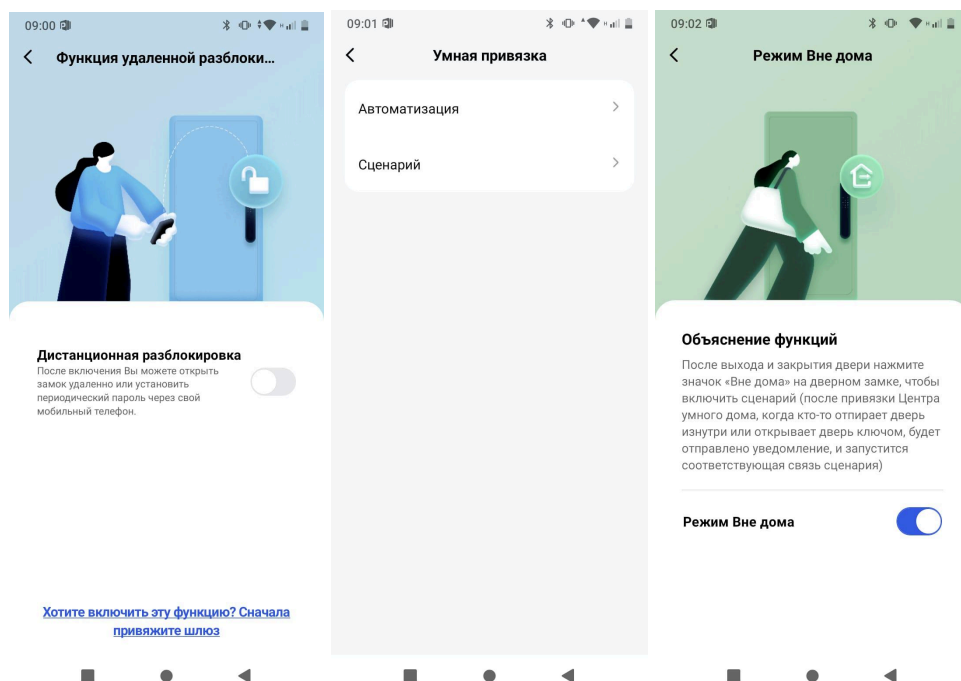

6. Установка декоративной накладки на ручку с внутренней стороны двери

После завершения настройки и подключения замка не забудьте установить на место декоративную накладку на батарейный отсек с внутренней стороны двери.



7. Отвязка устройства и сброс до заводских настроек

Важно: если замок уже был привязан к какому-то аккаунту (например на выставочном образце в салоне), то необходимо отвязать его в приложении и осуществить сброс до заводских настроек.

Для этого нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку Reset справа под батарейным отсеком с внутренней стороны двери до появления голосовой подсказки. Далее подтвердите сброс вводом мастер-пароля администратора или его отпечатком и следуйте инструкциям.

Если пароль утерян, отпечаток недоступен, необходимо создать ещё одного пользователя, и выдать ему права администратора.



Если у вас возникли вопросы по настройке замка Aqara A100, то задать их можно официальному представителю бренда Aqara в России:

ООО «СофтМастер»

Тел: 8 (800) 222 01 57

Время работы: пн-вс 9:00 до 20:00

Отдел продаж: sales@aqara.ru

Тех. поддержка: support@aqara.ru